
Ominaisuudet

FLY sarjan tehokkain hyönteiskarkotusilmaverho, joka on erityisesti suunniteltu estämään hyönteisten kulkua sisäänkäynneissä. FLY KXL on erittäin tehokas teollinen ilmaverho, jossa on tehokas hyötysuhde integroidulla hyönteisten torjuntasarjalla, joka luo suuren nopeuden ilmaesteen ja minimoi hyönteisten pääsyn sisään yleensä laitoksissa, tehtaissa ja rakennuksissa, joissa hyönteisten torjunta on tarpeen.



- Suunniteltu erityisesti hyönteisten pysäyttämiseen sisäänkäynneillä, esim. elintarvikealan laitoksiin, teollisuuteen, sairaaloihin tai puhtaisiin vyöhykkeisiin. Voimakkaan puhalluksen ilmasuoja estämään lentävien hyönteisten pääsyn rakennukseen. Jopa 4 metriä korkeat ovet NSF 37 standardin mukaisesti.
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
- Sisältää lähtökanavan hyönteisten torjuntasarjan, jossa on anodisoituja alumiinisia ohjaussiivekkeitä, ilmantyynyn muotoinen, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Sisältää Plug & Play Hand Auto ohjauksen, jossa on 10 m RJ45 kaapeli ja magneettinen ovikosketin. Lisävaruste: Clever Control (ohjelmoitava, automaattinen, älykäs, energiaa säästävä, Modbus RTU MBS:lle...)

Tiedot


50Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m³/h)	(m)
FLY KXL 1000 A	4	
FLY KXL 1500 A	4	
FLY KXL 2000 A	4	
FLY KXL 2500 A	4	
FLY KXL 3000 A	4	

60Hz

Malli	Lämmittämätön	
	(m³/h)	(m)
FLY KXL 1000 A 60Hz	4	
FLY KXL 1500 A 60Hz	4	
FLY KXL 2000 A 60Hz	4	
FLY KXL 2500 A 60Hz	4	
FLY KXL 3000 A 60Hz	4	

Mitat

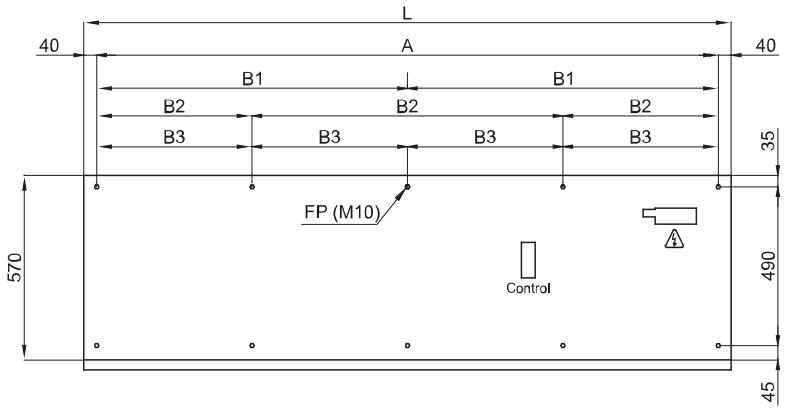

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

