
Ominaisuudet

Erittäin tehokas ja kestävä teollisuusilmaverho suurille oviaukoille. Windbox L, XL ilmaverho on suunniteltu luomaan korkea tehokas este jopa 8 metrin korkuisiin oviin sisäisten olosuhteiden ylläpitämiseen ja energian kulujen vähentämiseen.

Airtècnicsin ilmaverhot valmistetaan kestämään käyttöä korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista.

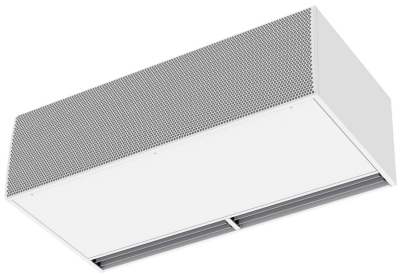

- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Kaksi vaihtoehtoa etusäleikköön: oletuksena teollisuusrei'itys ja kaupallinen mikrorei'itys.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0º - 15º molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.
- "P" malli vesilämmitteisellä käämillä."E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä."A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.Valinnainen DX-käämi laajennus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Tiedot

50Hz

Malli	Lämmittämätön (m³/h)	(m)
L 1000 A 400Vx3	4-5	
L 1000 A	4-5	
L 1500 A	4-5	
L 1500 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A	4-5	
L 2500 A 400Vx3	4-5	
L 2500 A	4-5	
L 3000 A 400Vx3	4-5	
L 3000 A	4-5	
XL 1000 A 400Vx3	5-7	
XL 1000 A	5-7	
XL 1500 A	5-7	
XL 1500 A 400Vx3	5-7	
XL 2000 A	5-7	
XL 2000 A 400Vx3	5-7	
XL 2500 A	5-7	
XL 2500 A 400Vx3	5-7	
XL 3000 A	5-7	
XL 3000 A 400Vx3	5-7	

Malli	Sähkölämmitys (m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		
L 1000 E	4-5		

Sähkölämmitys			
Malli	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1500 E-37,5	4-5		
L 1500 E	4-5		
L 2000 E	4-5		
L 2000 E-50	4-5		
L 2500 E	4-5		
L 2500 E-60	4-5		
L 3000 E	4-5		
L 3000 E-70	4-5		
XL 1000 E	5-7		
XL 1000 E-35	5-7		
XL 1500 E	5-7		
XL 1500 E-52	5-7		
XL 2000 E	5-7		
XL 2000 E-70	5-7		
XL 2500 E	5-7		
XL 2500 E-70	5-7		
XL 3000 E	5-7		
XL 3000 E-80	5-7		


Vesilämmitys					
Malli	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-				
L 1500 P86	-				
L 2000 P86	-				
L 2500 P86	-				
L 3000 P86	-				
XL 1000 P86	-				
XL 1500 P86	-				
XL 2000 P86	-				
XL 2500 P86	-				
XL 3000 P86	-				
L 1000 P64	-				
L 1500 P64	-				
L 2000 P64	-				
L 2500 P64	-				
L 3000 P64	-				
XL 1000 P64	-				
XL 1500 P64	-				
XL 2000 P64	-				
XL 2500 P64	-				
XL 3000 P64	-				
L 1000 P54	17,18				
L 1500 P54	29,04				
L 2000 P54	38,93				
L 2500 P54	49,36				
L 3000 P54	59,96				
XL 1000 P54	20,43				
XL 1500 P54	34,55				


Malli	Vesilämmitys (m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
XL 2000 P54	46,36				
XL 2500 P54	58,81				
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Malli	Lämmittämätön (m³/h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Mitat

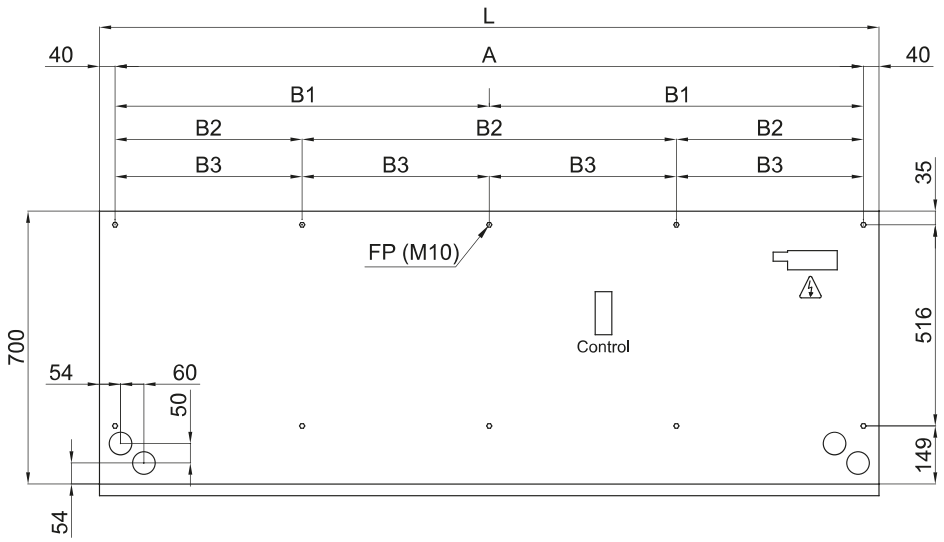

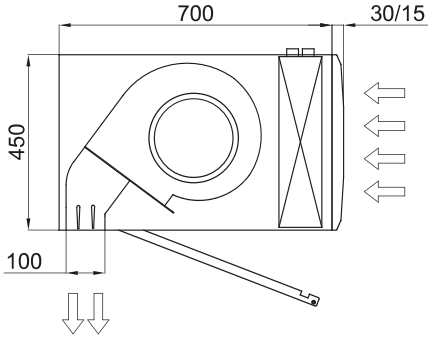

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730