Ominaisuudet



- Koristeellinen energiaa säästävä lämpöpumppuilmaverho muodikkaalla arkkitehtonisella tyylillä: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Minimaalinen ja järkevä muotoilu sopii kaikkiin ympäristöihin ja siinä on loputtomasti mahdollisuuksia kustomointiin.
- Paneeleihin voi laittaa logoja, valoja, viestejä, turvallisuus- tai informatiivisia ohjeita, opasteita, grafiikkaa, kuvia tai kelloja asiakkaan pyynnön mukaisesti.
- Etuosa anoksoitua alumiinipaneelia. Valinnaisesti toimitetaan harjattua tai peilikiillotettua ruostumatonta terästä. Muita mahdollisia materiaaleja ovat galvanoitu teräs, sileä tai teksturoitu muovipinnoite, puu, jne.
- Keskusrakenne valmistettu sinkitystä teräksestä, vakiona viimeistely mustaksi taottuna.Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset, säädettävissä molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin.EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää vain suoran lisälämmityskäämin ja asennetut lämpötila-anturit.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Valmis kytkettäväksi HITACHI Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R410A/R32), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin HITACHI DX Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.
- DX VRF:
  Valmis kytkettäväksi HITACHI VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin HITACHI VRF Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.

Tiedot

50Hz

Lämpöpumppu - DX 1:1			
Malli	**(m³/h)**		**(m)**
ZEN ECG 1000 DX8-HI	3-4,2		
ZEN ECG 1500 DX13-HI	3-4,2		
ZEN ECG 1500 DX15-HI	3-4,2		
ZEN ECG 2000 DX22-HI	3-4,2		
ZEN ECG 2500 DX22-HI	3-4,2		
ZEN ECG 2500 DX28-HI	3-4,2		
ZEN ECG 3000 DX22-HI	3-4,2		
ZEN ECG 3000 DX28-HI	3-4,2		


Lämpöpumppu - VRF		
Malli	**(m³/h)**	**(m)**
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz

Malli	Lämpöpumppu - DX 1:1 (m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Malli	Lämpöpumppu - VRF (m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

Mitat

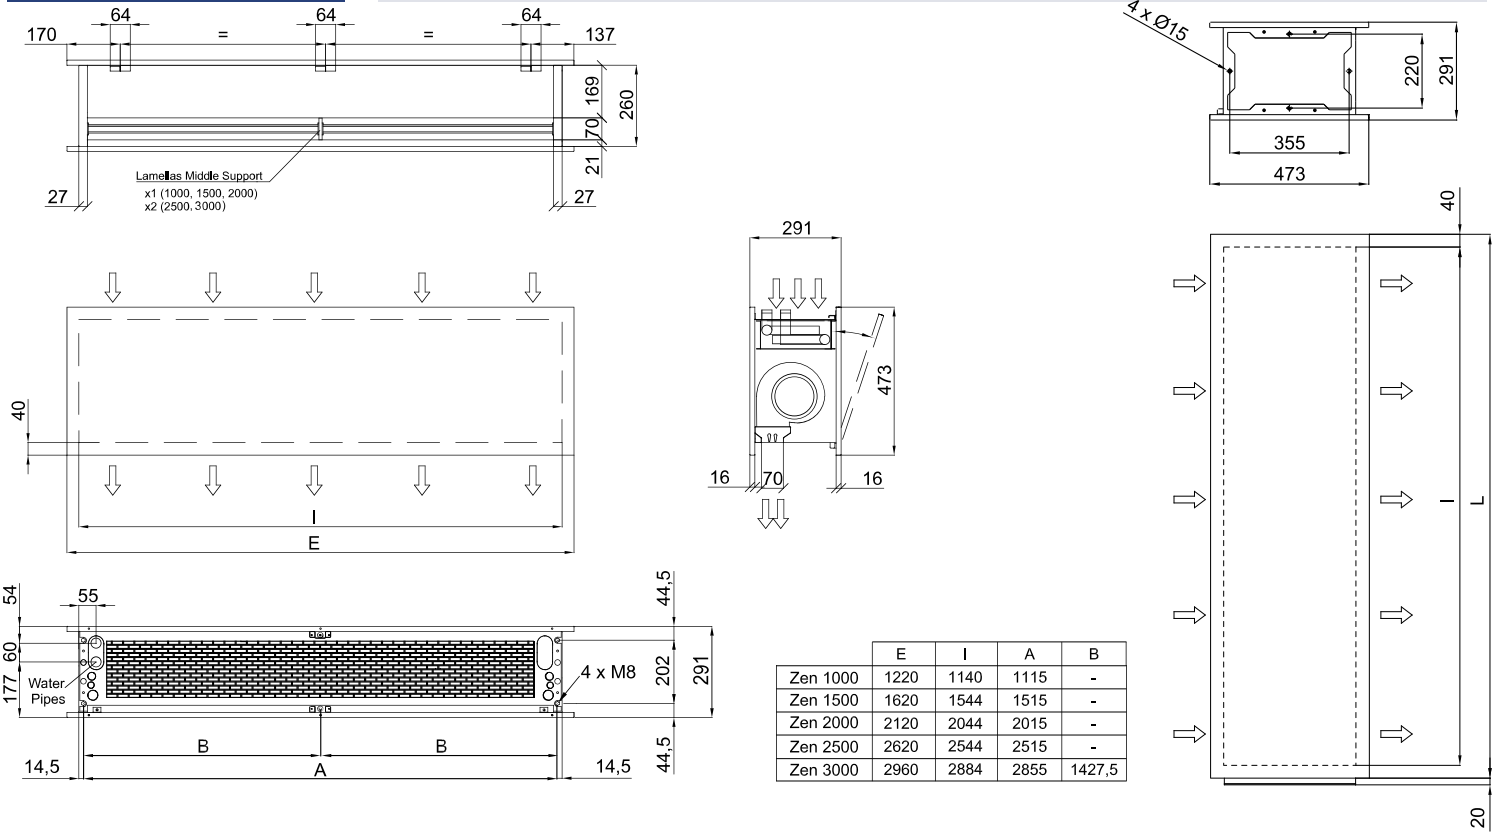

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5